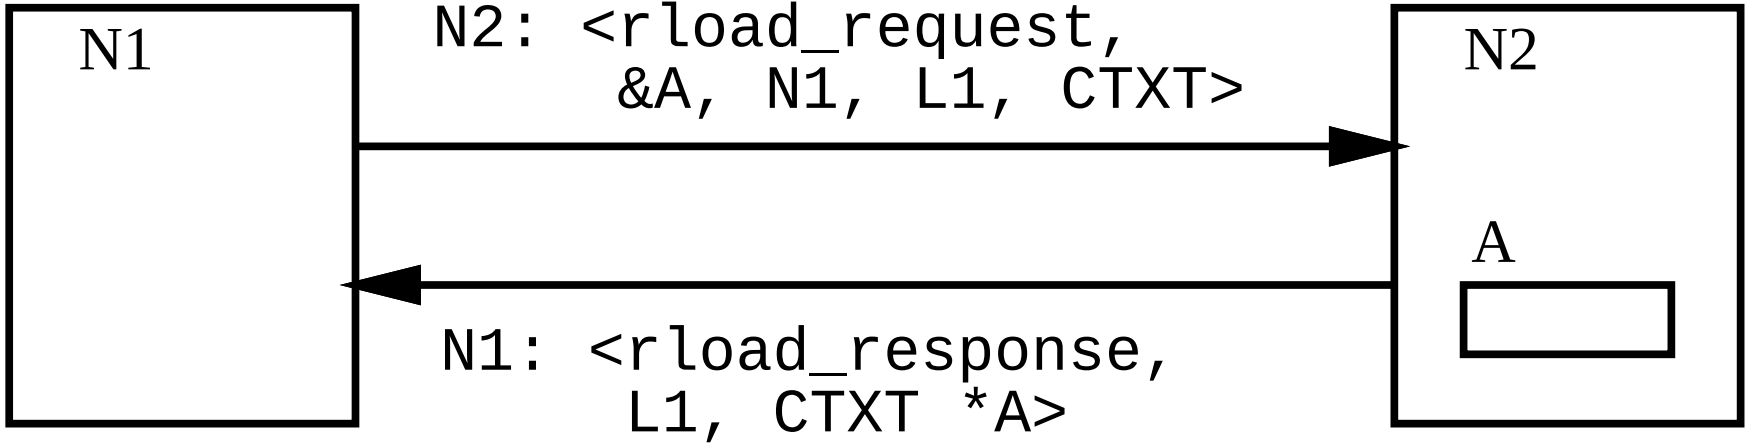
N1
N2: <rload_request,
&A, N1, L1, CTXT>
N2
A
N1: <rload_response,
L1, CTXT *A>